

インターネット計測とデータ解析 第7回

長 健二郎

2012年5月25日

前回のおさらい

相関

- ▶ オンラインお勧めシステム
- ▶ 距離と類似度
- ▶ 相関係数
- ▶ 演習: 相関

今日のテーマ

多変量解析

- ▶ データセンシング
- ▶ 線形回帰
- ▶ 主成分分析
- ▶ 演習: 線形回帰

多変量データ解析


- ▶ 一変数解析 (univariate analysis)
 - ▶ 変数をひとつずつ独立して扱う
- ▶ 多変量解析 (multivariate analysis)
 - ▶ 複数の変数を同時に扱う
 - ▶ コンピュータの普及で発展
 - ▶ 隠れたトレンドを探る (データマイニング)

データセンシング

- ▶ データセンシング: 遠隔からデータを収集する
- ▶ インターネット経由でさまざまなセンサー情報が取得可能に
 - ▶ 気象情報、電力消費、その他さまざまな情報

例: 自動車のワイパー情報

- ▶ WIDE プロジェクトが 2001 年に名古屋で行ったインターネット自動車実験
- ▶ 1570 台のタクシーから位置、速度、ワイパー稼働情報を収集
- ▶ 図の青い部分がワイパー動作率が高い地域で、細かな降雨状況が分かる

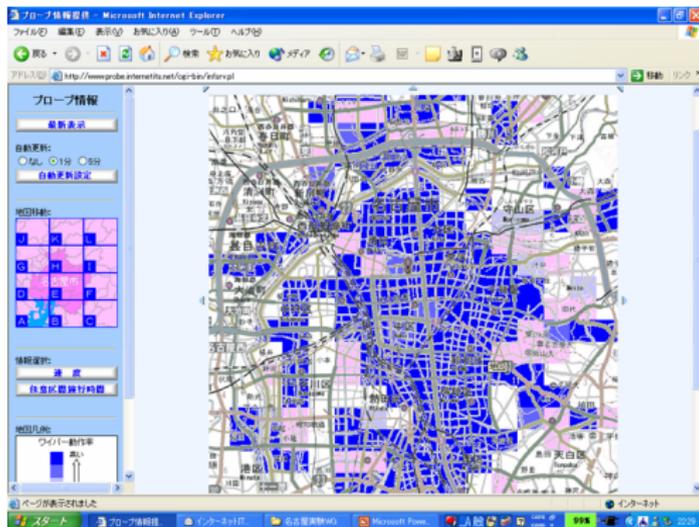

インターネットの特徴量

通信レベルの特徴量

- ▶ 回線容量、スループット
- ▶ 遅延
- ▶ ジッタ
- ▶ パケットロス

測定手法

- ▶ アクティブ計測: ping 等、計測パケットを注入
- ▶ パッシブ計測: 計測用パケットを使わない
 - ▶ 2点で観測して比較
 - ▶ TCP の挙動等から推測
 - ▶ トランスポート機能内部で情報収集

遅延

▶ 遅延成分

- ▶ 遅延 = 伝搬遅延 + キュー待ち遅延 + その他
- ▶ パケット毎に一定の遅延成分とパケット長に比例する成分
- ▶ 輻輳がなければ、遅延は伝搬遅延 +

▶ 遅延計測

- ▶ RTT(round trip time) 計測: パケットの往復時間
- ▶ 一方向遅延計測: 両端の時刻同期が必要

- ▶ 遅延の平均
- ▶ 最大遅延: 例えば、一般に音声会話は 400ms 以下が必要
- ▶ ジッタ: 遅延値のばらつき
 - ▶ リアルタイム通信でのバッファサイズの決定
 - ▶ 下位層の影響: 無線での再送、イーサネットのコリジョン等

代表的な遅延値

- ▶ パケット伝送時間 (ワイヤースピード)
 - ▶ 1500 bytes at 10Mbps: 1.2 msec
 - ▶ 1500 bytes at 100Mbps: 120 usec
 - ▶ 1500 bytes at 1Gbps: 12 usec
- ▶ ファイバー中の伝搬速度: 約 200,000 km/s
 - ▶ 100km round-trip: 1 msec
 - ▶ 20,000km round-trip: 200 msec
- ▶ 衛星の RTT
 - ▶ LEO (Low-Earth Orbit): 200 msec
 - ▶ GEO (Geostationary Orbit): 600 msec

パケットロス

パケットロス率


- ▶ パケットロスがランダムに発生すると見なせればロス率だけでいいが
- ▶ 一定間隔のプロブでは分からない傾向
 - ▶ バースト的なロス: バッファ溢れ等
 - ▶ パケット長による違い: 無線でのビット誤り等

pingER project

- ▶ the Internet End-to-end Performance Measurement (IEPM) project by SLAC
- ▶ using ping to measure rtt and packet loss around the world
 - ▶ <http://www-iepm.slac.stanford.edu/pinger/>
 - ▶ started in 1995
 - ▶ over 600 sites in over 125 countries

pingER project monitoring sites

- ▶ monitoring (red), beacon (blue), remote (green) sites
 - ▶ beacon sites are monitored by all monitors

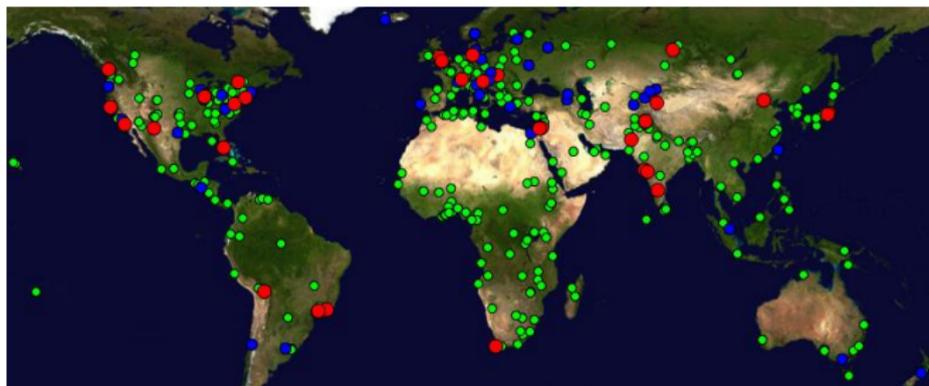

from pingER web site

pingER project monitoring sites in east asia


- ▶ monitoring (red) and remote (green) sites



from pingER web site


pingER packet loss

- ▶ packet loss observed from N. America
- ▶ exponential improvement in 10 years

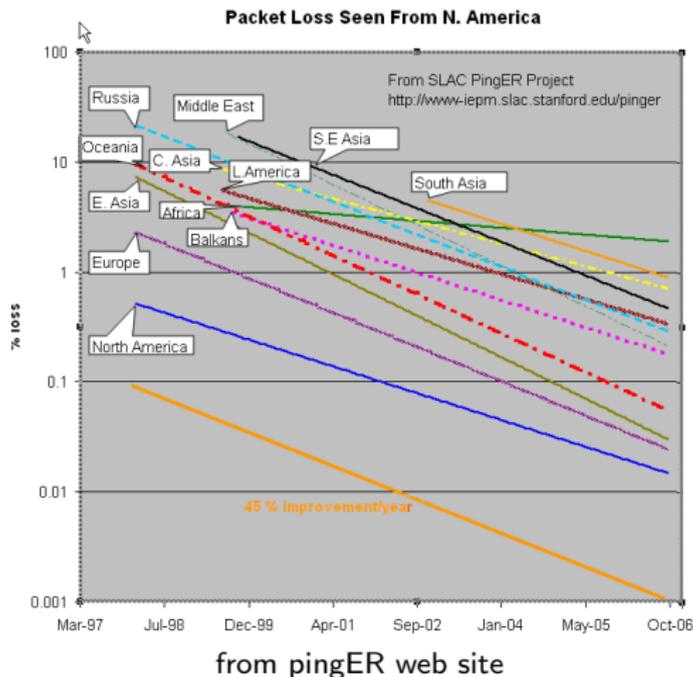



pinger minimum rtt

- ▶ minimum rtt observed from N. America
- ▶ gradual shift from satellite to fiber in S. Asia and Africa

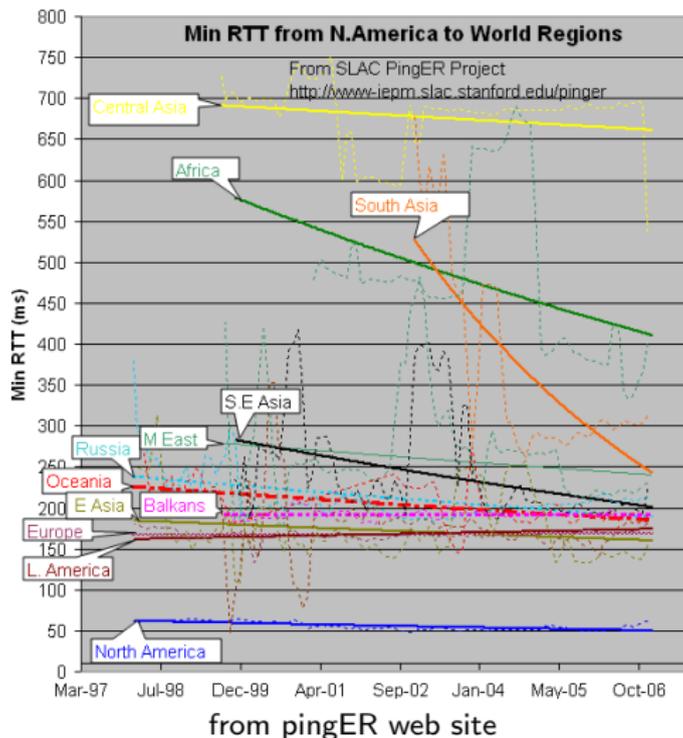

線形回帰 (linear regression)

- ▶ データに一次関数を当てはめる
 - ▶ 最小二乗法 (least square method): 誤差の二乗和を最小にする

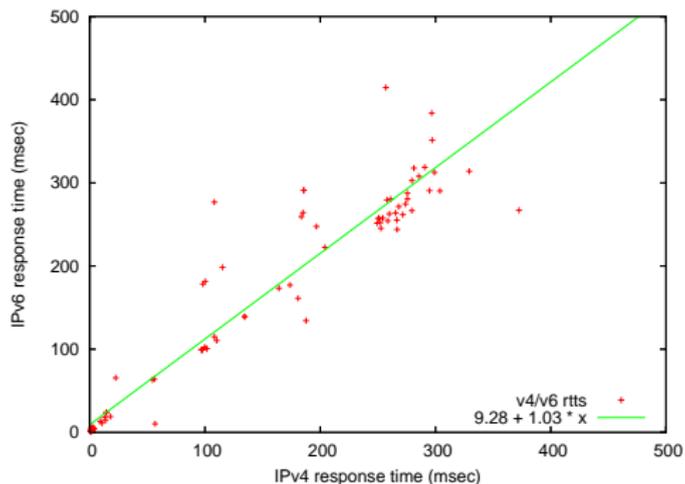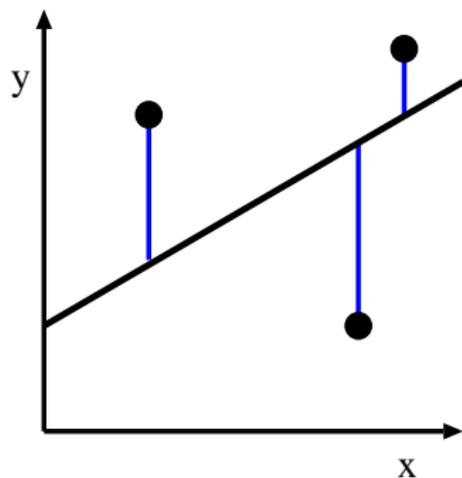

最小二乗法 (least square method)

誤差の二乗和を最小にする一次関数を求める

$$f(x) = b_0 + b_1x$$

切片と傾きの求め方

$$b_1 = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n(\bar{x})^2}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$$

ここで

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\sum xy = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad \sum x^2 = \sum_{i=1}^n (x_i)^2$$

最小二乗法の導出

i 番目の変数の誤差 $e_i = y_i - (b_0 + b_1 x_i)$ 、 n 回の観測における誤差の平均は

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_i e_i = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - (b_0 + b_1 x_i)) = \bar{y} - b_0 - b_1 \bar{x}$$

誤差平均が 0 になるようにすると $b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$

b_0 を b_1 で表現すると $e_i = y_i - \bar{y} + b_1 \bar{x} - b_1 x_i = (y_i - \bar{y}) - b_1 (x_i - \bar{x})$

誤差の二乗和 SSE は

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [(y_i - \bar{y})^2 - 2b_1(y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) + b_1^2(x_i - \bar{x})^2]$$

分散に書き直す

$$\begin{aligned} \frac{SSE}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 - 2b_1 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x}) + b_1^2 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \sigma_y^2 - 2b_1 \sigma_{xy} + b_1^2 \sigma_x^2 \end{aligned}$$

SSE を最小にする b_1 は、この式を b_1 の 2 次式とみて b_1 について微分して 0 と置く

$$\frac{1}{n} \frac{d(SSE)}{db_1} = -2\sigma_{xy} + 2b_1 \sigma_x^2 = 0$$

$$\text{すなわち } b_1 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \frac{\sum xy - n\bar{x}\bar{y}}{\sum x^2 - n(\bar{x})^2}$$

主成分分析 (principal component analysis; PCA)

主成分分析の目的

- ▶ 複数の変数間の関係を、少数の互いに独立な合成変数 (成分) で近似

共分散行列の固有値問題として解ける

主成分分析の応用

- ▶ 次元減少
 - ▶ 寄与率の大きい順に主成分を取る、寄与率の小さい成分は無視できる
- ▶ 主成分のラベル付け
 - ▶ 主成分の構成要素から、その意味を読みとる

注意点


- ▶ あくまで、ばらつきの大きい成分を抜き出すだけ
 - ▶ とくに各軸の単位が違う場合は注意
- ▶ 機械的に複雑な関係を分析できる便利な手法であるが、それで複雑な関係が説明できる訳ではない

主成分分析の直観的な説明

座標変換の観点から2次元の図で説明すると

- ▶ データのばらつきが最も大きい方向に重心を通る直線(第1主成分軸)を引く
- ▶ 第1主成分軸に直交し、次にばらつきが大きい方向に第2主成分軸を引く
- ▶ 同様に第3主成分軸以降を引く

例えば、「身長」と「体重」を「体の大きさ」と「太り具合」に変換。「座高」や「胸囲」など変数が増えても同様

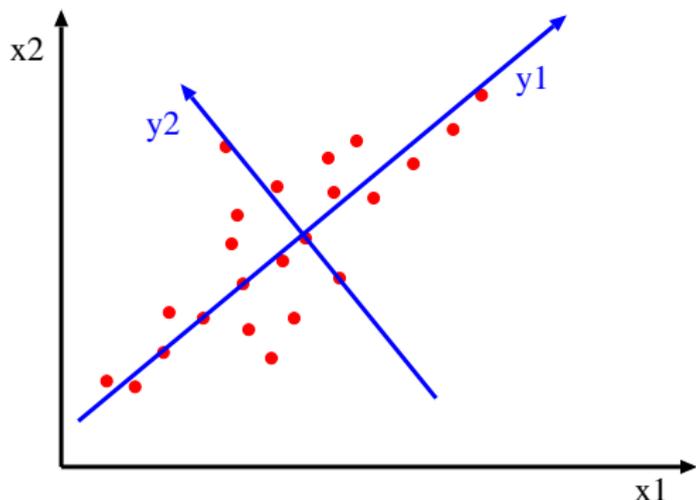

主成分分析 (おまけ)

主成分の単位ベクトルは、共分散行列の固有ベクトルとして求まる
X を d 次の変数、これを主成分 Y に変換する $d \times d$ の直交行列 P を求める

$$Y = P^T X$$

これを $\text{cov}(Y)$ は対角行列 (各変数が独立)、かつ P は直交行列 ($P^{-1} = P^T$) という制約のもとで解く
Y の共分散行列は

$$\begin{aligned}\text{cov}(Y) &= E[YY^T] = E[(P^T X)(P^T X)^T] = E[(P^T X)(X^T P)] \\ &= P^T E[XX^T]P = P^T \text{cov}(X)P\end{aligned}$$

したがって

$$P \text{cov}(Y) = PP^T \text{cov}(X)P = \text{cov}(X)P$$

P を $d \times 1$ 行列でかくと、

$$P = [P_1, P_2, \dots, P_d]$$

また、 $\text{cov}(Y)$ は対角行列 (各変数が独立) なので

$$\text{cov}(Y) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_d \end{bmatrix}$$

書き直すと

$$[\lambda_1 P_1, \lambda_2 P_2, \dots, \lambda_d P_d] = [\text{cov}(X)P_1, \text{cov}(X)P_2, \dots, \text{cov}(X)P_d]$$

$\lambda_i P_i = \text{cov}(X)P_i$ において、 P_i は X の共分散行列の固有ベクトルであることが分かる
したがって、固有ベクトルを見つければ求めていた変換行列 P が得られる

課題1 解答: ホノルルマラソン完走時間のプロット

- ▶ ねらい: 実データから分布を調べる
- ▶ データ: 2011年のホノルルマラソンの記録
 - ▶ <http://results.sportstats.ca/res2011/honolulu.htm>
 - ▶ 完走者 19,104人
- ▶ 提出項目
 1. 全完走者、男性完走者、女性完走者それぞれの、完走時間の平均、標準偏差、中間値
 2. それぞれの完走時間のヒストグラム
 - ▶ 3つのヒストグラムを別々の図に書く
 - ▶ ビン幅は10分にする
 - ▶ 3つのプロットは比較できるように目盛を合わせる
 3. それぞれのCDFプロット
 - ▶ ひとつの図に3つのプロットを書く
 4. オプション
 - ▶ 年代別や国別のCDFプロットなど自由
 5. 考察
 - ▶ データから読みとれることを記述
- ▶ 提出形式: レポートをひとつのPDFファイルにしてSFC-SFSから提出
- ▶ 提出〆切: 2012年5月14日

ホノルルマラソンデータ

データフォーマット

Place	Chip Time	Pace /mi	#	Name	City	ST	CNT	Gender Plce/Tot	Category Plc/Tot	Category	@10km Split1	@21.1 Split2	@30.5 Split3	
1	02:14:55	5:09	1	Chelimo, Nicholas	Ngong Hills	KEN	1/10191	1/11	MELite	31:25	1:07:46	1:30:11	1:52:46	
2	02:14:58	5:10	4	Ivuti, Patrick	Kangundo	KEN	2/10191	2/11	MELite	31:25	1:07:47	1:30:11	1:52:46	
3	02:15:40	5:11	11	Boit, Josphat	Fayetteville	AR	USA	3/10191	3/11	MELite	31:24	1:07:46	1:30:11	1:52:46
4	02:18:12	5:17	9	Kimutai, Kiplimo	Eldoret	KEN	4/10191	4/11	MELite	31:24	1:07:46	1:30:11	1:52:46	
5	02:19:21	5:20	5	Kiptoo Kolum, B	Kapsabet	KEN	5/10191	5/11	MELite	31:24	1:07:46	1:30:11	1:52:46	
6	02:24:40	5:32	2	Mundi, Jimmy	Kangundo	KEN	6/10191	6/11	MELite	31:25	1:07:49	1:30:11	1:52:46	
7	02:31:41	5:48	104	Girma, Woynishet	Addis Ababa	ETH	1/9116	1/14	WELite	35:21	1:16:16	1:48:41	2:11:16	
8	02:31:43	5:48	8189	Puzey, Thomas	Laie	HI	USA	7/10191	1/1044	M25-29	35:20	1:16:14	1:48:41	2:11:16
9	02:31:53	5:48	106	Mekonnindemissie, M	Albuquerque	NM	USA	2/9116	2/14	WELite	35:20	1:16:16	1:48:41	2:11:16
10	02:31:55	5:48	110	Galimova, Valentina	Perm	RUS	3/9116	3/14	WELite	35:21	1:16:15	1:48:41	2:11:16	

...

- ▶ Chip Time: 完走時間
- ▶ Category: MELite, WELite, M15-19, M20-24, ..., W15-29, W20-24, ...
 - ▶ "No Age" となっている人がいるので注意
- ▶ Country: 3-letter country code: e.g., JPN, USA
 - ▶ "UK" が交じっているので注意
- ▶ 完走者を抽出したら、総数が合っているかチェックすること

課題 1 問 1 平均、標準偏差、中間値の計算

- ▶ 分単位での計算 (秒まで含めた値とは少し異なる)
- ▶ "No Age" は男女別には含めていない

	n	mean	stddev	median
all	19,104	355.3	87.9	346
men	10,090	336.1	85.5	324
women	9,012	376.8	85.4	370

データ抽出用スクリプト例




```
# regular expression to read chiptime and category from honolulu.htm
re = /\s*\d+\s+(\d{2}:\d{2}:\d{2})\s+.*((?:[MW](?:Elite|\d{2}\-\d{2})|No Age))/

filename = ARGV[0]

open(filename, 'r') do |io|
  io.each_line do |line|
    if re.match(line)
      puts "#{$1}\t#{$2}"
    end
  end
end
```

課題 1 問 2 完走時間のヒストグラム


- ▶ 3つのヒストグラムを別々の図に書く
- ▶ ビン幅は10分にする
- ▶ 3つのプロットは比較できるように目盛を合わせること

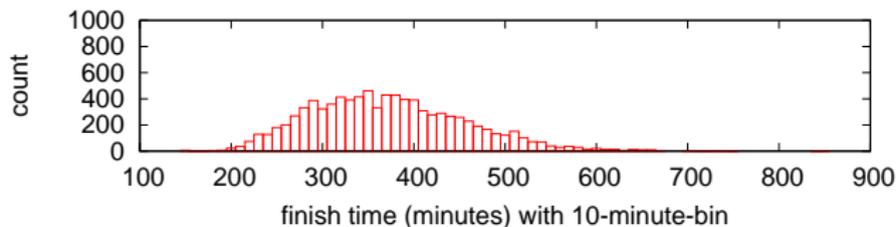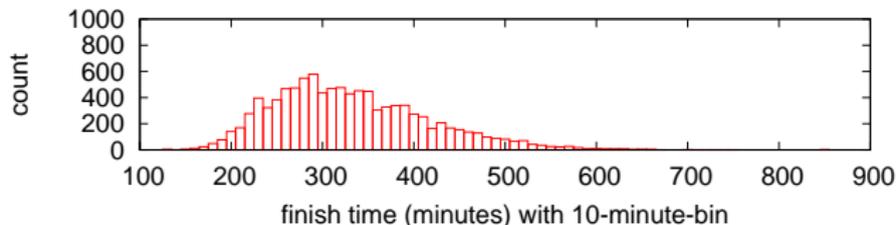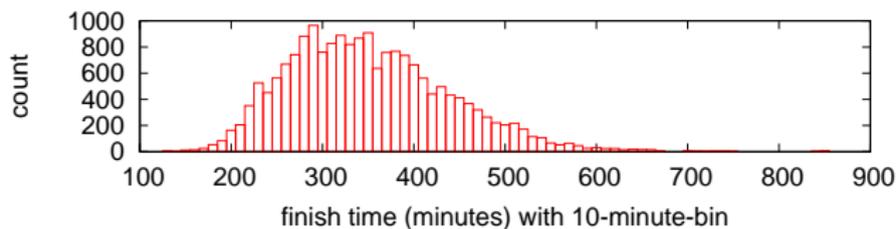

完走時間ヒストグラム 全体 (上) 男子 (中) 女子 (下)



課題1 問3 CDF プロット

- ▶ ひとつの図に3つのプロットを書く

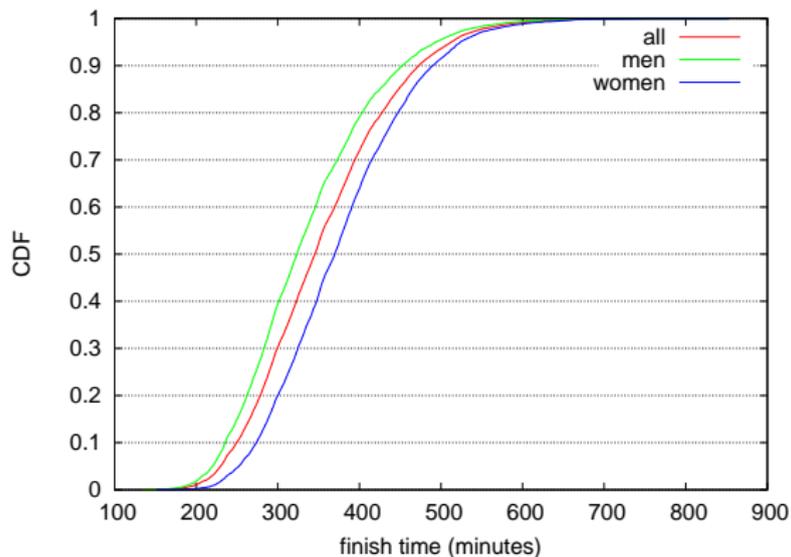

前回の演習: 相関係数の計算

- ▶ データの相関係数を計算する
 - ▶ correlation-data-1.txt, correlation-data-2.txt

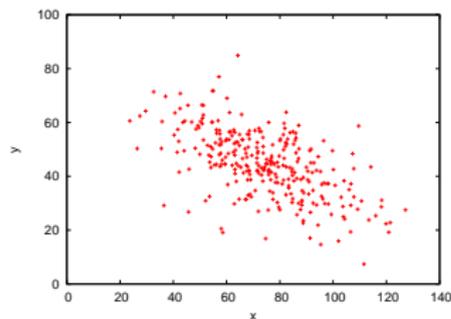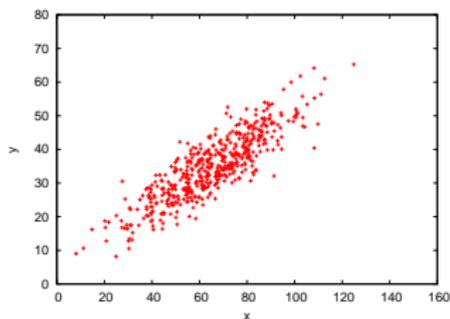

data-1: $r=0.87$ (left), data-2: $r=-0.60$ (right)

前回の演習: 相関係数の計算スクリプト

```
#!/usr/bin/env ruby

# regular expression for matching 2 floating numbers
re = /([-+]?[0-9]+\.[0-9]+)|s+([-+]?[0-9]+\.[0-9]+)/

sum_x = 0.0 # sum of x
sum_y = 0.0 # sum of y
sum_xx = 0.0 # sum of x^2
sum_yy = 0.0 # sum of y^2
sum_xy = 0.0 # sum of xy
n = 0 # the number of data

ARGF.each_line do |line|
  if re.match(line)
    x = $1.to_f
    y = $2.to_f
    sum_x += x
    sum_y += y
    sum_xx += x**2
    sum_yy += y**2
    sum_xy += x * y
    n += 1
  end
end

r = (sum_xy - sum_x * sum_y / n) /
  Math.sqrt((sum_xx - sum_x**2 / n) * (sum_yy - sum_y**2 / n))

printf "n:%d r:%.3f\n", n, r
```

前回のトピック: 本棚.org

増井俊之先生の本棚.org

▶ 自分の持つ本のリストを共有するサイト


<http://www.hondana.org/>

[書籍追加](#) | [本棚情報変更](#) | [名前変更/本棚削除](#) | [類似本棚](#) | [ヘルプ](#)

増井の本棚

◀ Previous | 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50 51 Next ▶ | [更新順 - 表紙 - 書名](#) | [評価順 - 表紙 - 書名](#) | [カテゴリ別 - 書名](#) | [アークリスト](#)

(3042/1437冊)

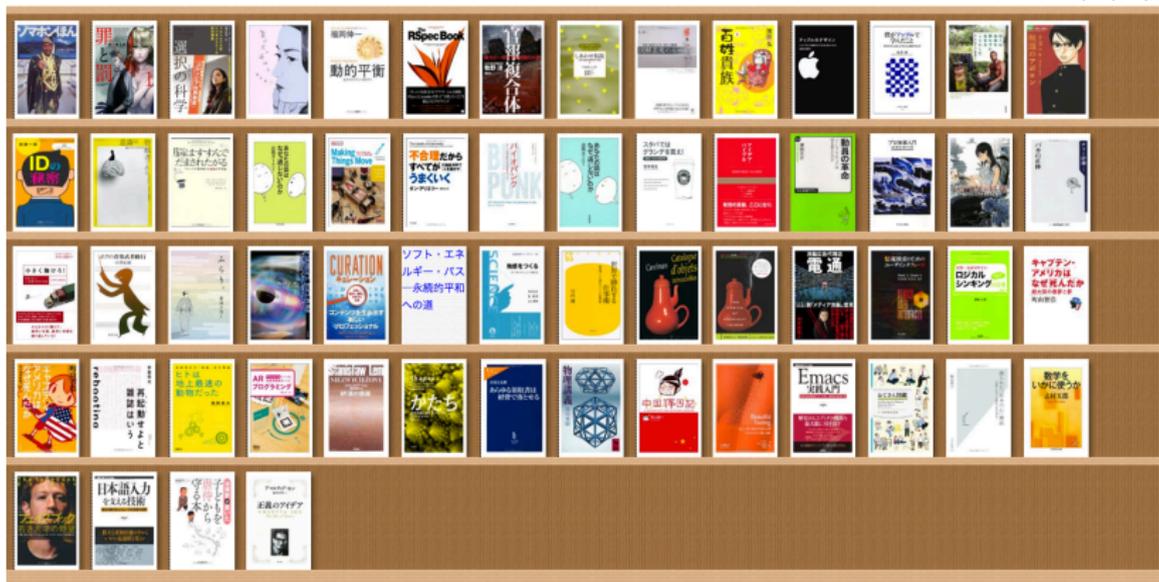

◀ Previous | 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50 51 Next ▶ | [更新順 - 表紙 - 書名](#) | [評価順 - 表紙 - 書名](#) | [カテゴリ別 - 書名](#) | [アークリスト](#)

前回のトピック: 本棚演算

本棚演算: 本棚.org のデータに演算を適用し、協調フィルタリング的に本の情報を集める

- ▶ 本棚演算のページ

<http://www.pitecan.com/Enzan/>

- ▶ 2007年のデータと ruby で書かれたソースコードも
- ▶ 日本語は EUC コード

- ▶ 本棚演算を解説した UnixMagazine の原稿



www.pitecan.com/UnixMagazine/PDF/if0512.pdf

- ▶ MySQL のデータも公開されている

- ▶ 最新データがダウンロード可能 (約 80MB)
- ▶ 文字コードは UTF-8

今回の演習: 線形回帰の計算

- ▶ 前回のデータを使い回帰直線を計算する
 - ▶ correlation-data-1.txt, correlation-data-2.txt

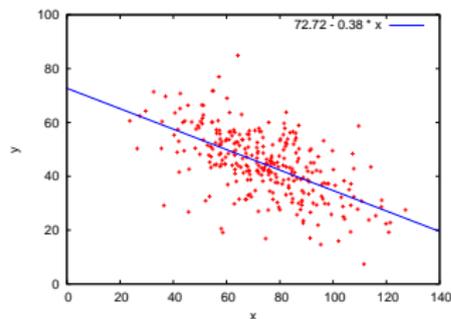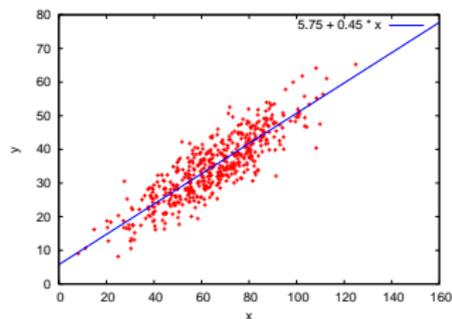

data-1: $r=0.87$ (left), data-2: $r=-0.60$ (right)

演習: 回帰直線の計算スクリプト

```
#!/usr/bin/env ruby

# regular expression for matching 2 floating numbers
re = /([-]?[0-9]+\.[0-9]+)?\s+([-]?[0-9]+\.[0-9]+)?/

sum_x = sum_y = sum_xx = sum_xy = 0.0
n = 0
ARGF.each_line do |line|
  if re.match(line)
    x = $1.to_f
    y = $2.to_f

    sum_x += x
    sum_y += y
    sum_xx += x**2
    sum_xy += x * y
    n += 1
  end
end

mean_x = Float(sum_x) / n
mean_y = Float(sum_y) / n
b1 = (sum_xy - n * mean_x * mean_y) / (sum_xx - n * mean_x**2)
b0 = mean_y - b1 * mean_x

printf "b0:%.3f b1:%.3f\n", b0, b1
```

演習: 散布図に回帰直線を加える

```
set xrange [0:160]
set yrange [0:80]

set xlabel "x"
set ylabel "y"

plot "correlation-data-1.txt" notitle with points, \
5.75 + 0.45 * x lt 3
```

まとめ

多変量解析

- ▶ データセンシング
- ▶ 線形回帰
- ▶ 主成分分析
- ▶ 演習: 線形回帰

次回予定

第8回 時系列データ (6/1)

- ▶ インターネットと時刻
- ▶ ネットワークタイムプロトコル
- ▶ トラフィック計測
- ▶ 時系列解析
- ▶ 周波数分析
- ▶ トレンド解析
- ▶ 演習: 時系列解析
- ▶ 課題2